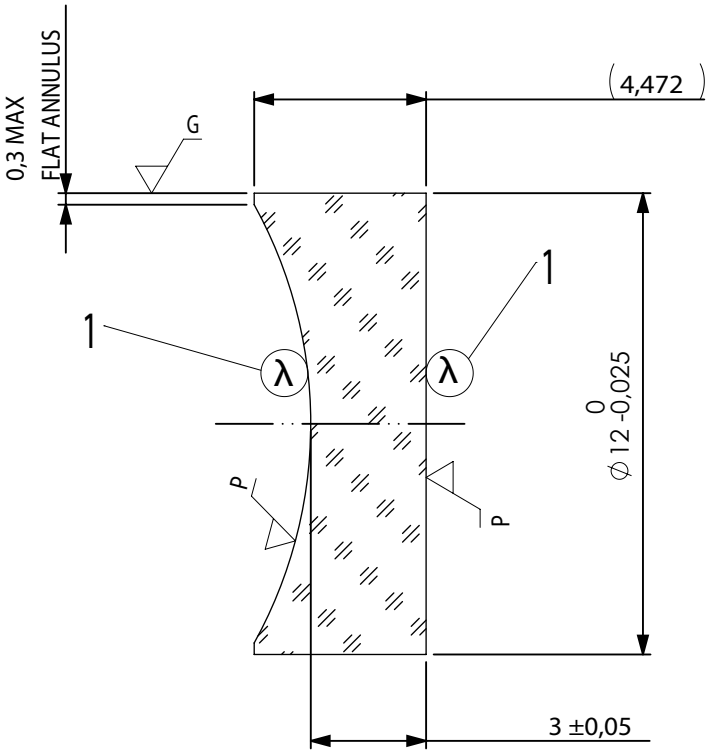

FOCAL LENGTH (EFL): -15 ±-0,15

BACK FOCAL LENGTH (BFL): -16,68

1 AR COATING: YAG-BBAR

R(abs) <0.25% @ 532nm
R(abs) <0.25% @ 1064nm
R(avg) <1.0% @ 500 - 1100nm

LEFT SURFACE	MATERIAL	RIGHT SURFACE
R 11,771±0,012 CV	GLASS N-SF11 785/258	R ∞ PL
Øe 11		Øe 11
3/ 3 (0,5) λ=632,8 nm		3/ 3 (0,5) λ=632,8 nm
4/ -		4/ 1,27'
5/ 40 - 20 (MIL-PRF-13830B)		5/ 40 - 20 (MIL-PRF-13830B)
6/ -		6/ -

PROTECTIVE CHAMFERS AS NEEDED		FIRST ANGLE PROJECTION	Edmund Optics ®
ROHS: COMPLIANT	SCALE: NONE	λ = 587,6nm	
SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY			TITLE: LENS PCV 12 X -15 YAGBBAR TS
FOR INFORMATION ONLY: DO NOT MANUFACTURE PARTS TO THIS DRAWING		ALL DIMS IN: mm	
INDICATIONS IN ACCORDANCE WITH ISO 10110			DWG NO 21311 · SHEET SIZE A4 · SHEET 1 OF 1